


SGD

4..20mA・0..10 Vdc 出力

コンパクト中距離用ワイヤ式変位計
計測範囲:0~2032mmと0-3048mmの2種類
ポリカーボネート外装・保護環境/IP67
メーカー常時在庫品(短納期可能)!

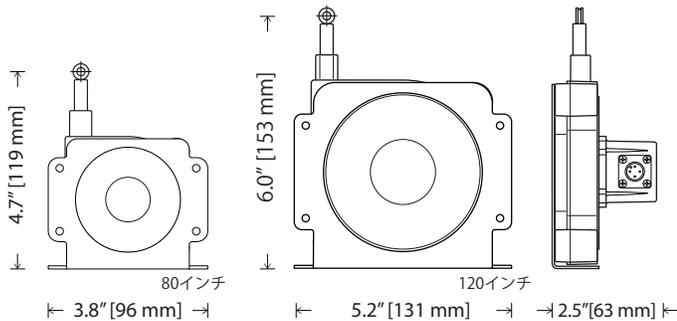

仕様概要


計測範囲	80 インチ(2032 mm), 120 インチ (3048 mm)
出力	4-20 mA (2線式) / 0-10 VDC
入力電圧, 4-20 mA オプション	8-40 VDC
入力電圧, 0-10 VDC オプション	12-32 VDC
精度	0.35% FS.
再現性	0.05% FS.
分解能	無限小
ワイヤ材質	直径0.48mmナイロン被覆ステンレス
最大加速度	10 G
ワイヤ張力	9 oz. (2,5 N) ±30%
センサ	プラスチックハイブリッド精密ポテンショメータ
寿命	≥ 250,000
コネクタ	M12コネクタ (メーティングプラグ含む)
外装	ガラス充填加工ポリカーボネート
保護環境	IP 67
使用温度範囲	-18° ~ 70° C
質量(ブラケットなし)	272 g



保護等級: IP67により屋外などの過酷な環境での使用に優れたSGDは4-20 mA (2線式) 又は 0-10 Vdcの出力を選択できる機能を持ち、計測範囲は0~2032mmと0-3048mmの2種類を提供します。
接続部は付属の4ピンM12コネクタかオプションの4ピンM12コネクタと4mのコードセットから選択できます。
ポリカーボネート外装、頑丈なナイロン被覆ステンレスのワイヤと簡単に取付向きを変更できるブラケット付きです。

OEM用のカスタマイズも可能です。

出力: _____

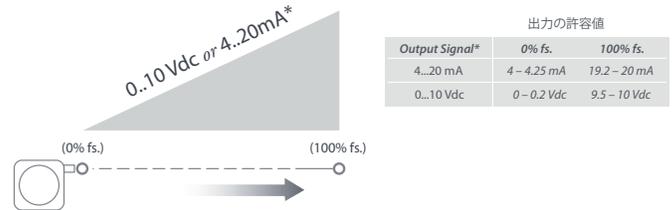

*注意: 出力の終点の調整はできません。

オーダー情報


	Part No. SGD-80-3 計装範囲:80インチ 4-20 mA / 0-10 Vdc出力 M12コネクタ 保護環境: IP67 マウントブラケット含む	Part No. SGD-120-3 計測範囲:120インチ 4-20 mA / 0-10 Vdc出力 M12コネクタ 保護環境: IP67 マウントブラケット含む
	オプション コードセット 4ピンM12コネクタ 13 ft (4 m) 22 AWG (0.34mm ²) 短期接続に最適な4ピンM12コネクタと4mのコードセットです。	Part No. 9036810-0040

配線:




出力信号




0...10 Vdc	4...20 mA	pin	pin - colorcode
12...32 Vdc	8...40 Vdc	1	1 - brown
0...10 Vdc	n/c	2	2 - white
n/c	n/c	3	3 - blue
common	4...20 mA	4	4 - black




4ピンM 12 メーティングプラグ(付属品)

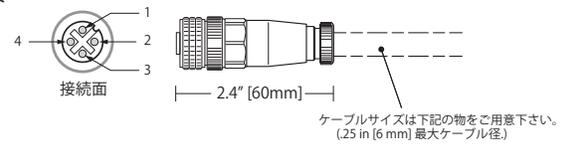


コードセット, パーツ No. 9036810-0040 (オプション)

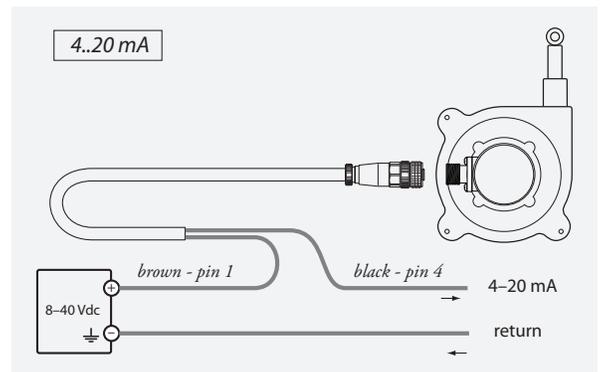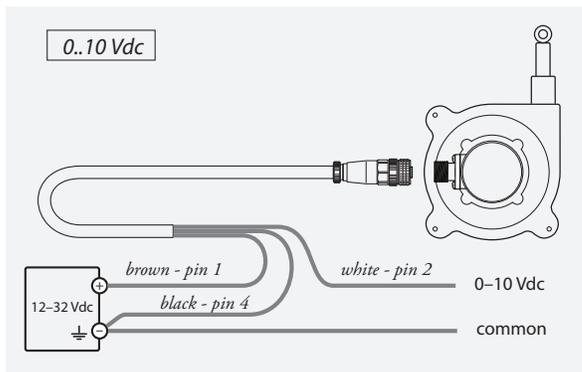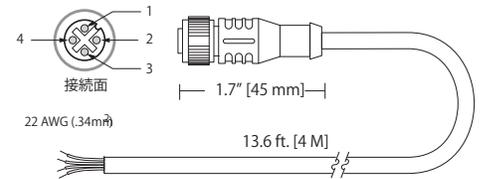





マウントオプション(SGD-80-3):

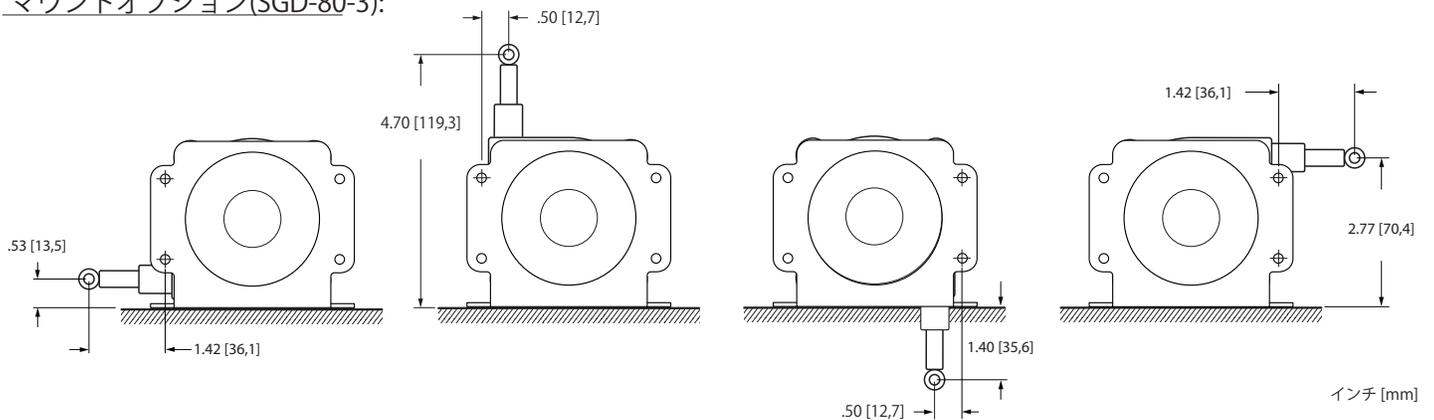





マウントオプション (SGD-120-3):

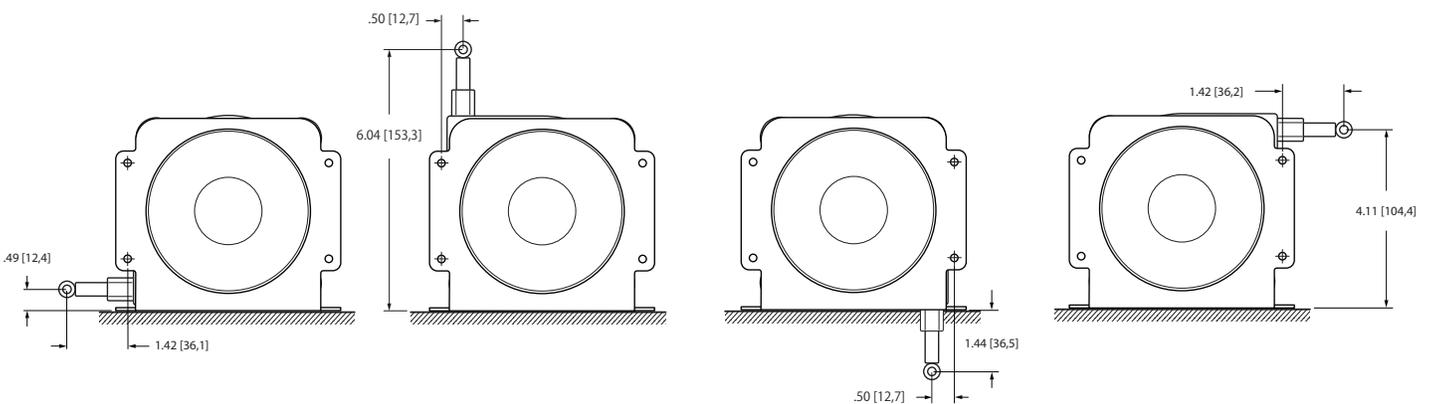

SGD-80-3 マウントブラケット付:

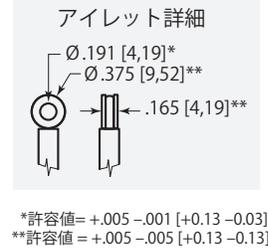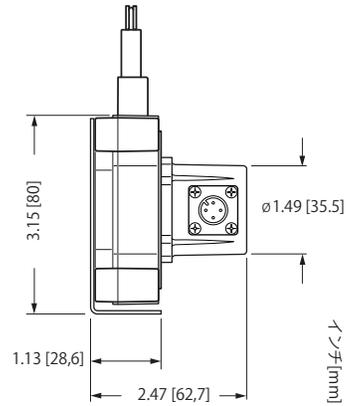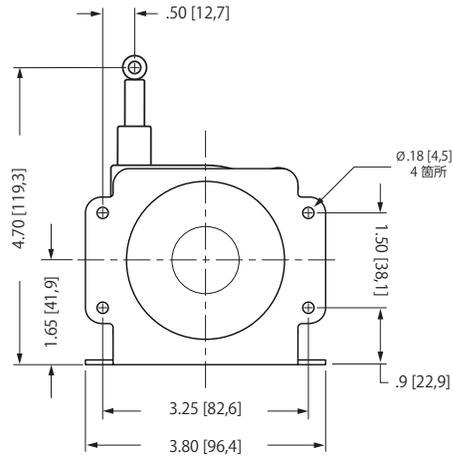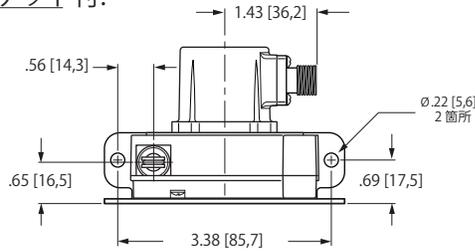

SGD-120-3 マウントブラケット付:

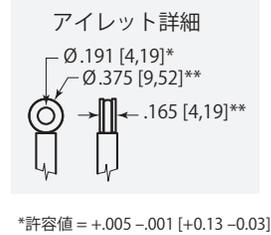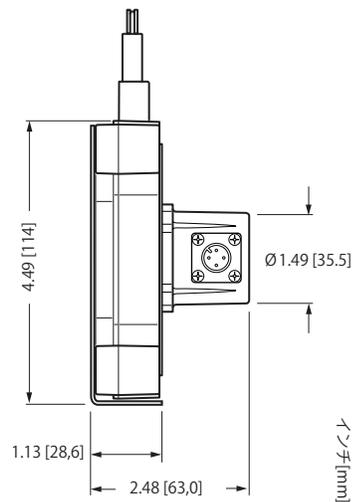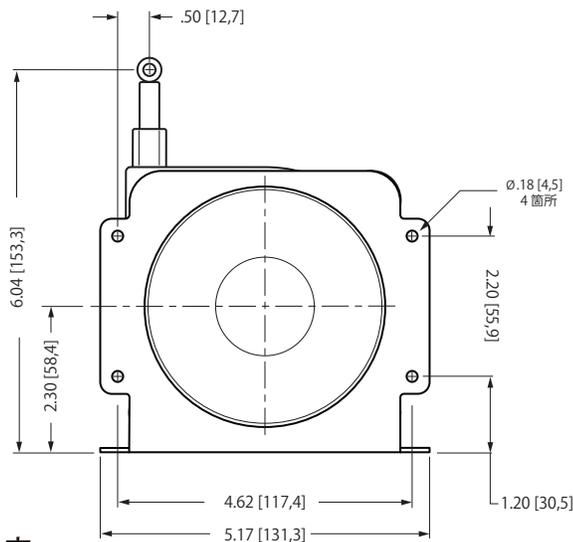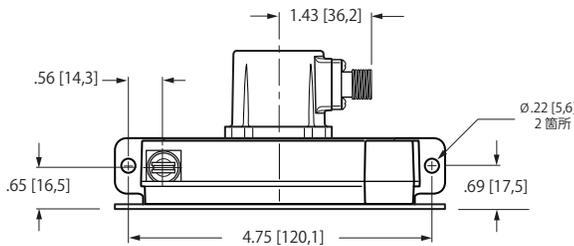

日本総代理店



株式会社 ヒロテック

本社 : 〒270-1359 千葉県印西市木刈6-20-13
東京営業所 : 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-1-3
TEL 03-5200-2201
FAX 03-5200-2212

celesco
celesco.com · info@celesco.com
tel: 800.423.5483 · +1.818.701.2750 fax: +1.818.701.2799

version:2.1 last updated:April 23, 2013